

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน ปปท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคารสำนักงาน	489,949.19	1.3035	638,648.77	
2	งานสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	731,665.00	1.3035	953,725.33	
3	งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน	188,621.52	1.3035	245,868.15	
	งานที่ไม่คิด Factor F				
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	104,000.00	1.07	111,280.00	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,949,522.25	


สรุป  
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 201 ตร.ม.

ใช้ราคากลางที่

1,949,000.00

เฉลี่ย . 9,696.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมกร

(ยุทธศาสตร์ อินทรทรัพย์)

(นายพงษ์ไทย เพ็งเที่ยง)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมกร

(วิโรจน์ มีตา)

นายสามารถ ชัยขรรค์เมือง

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ต.



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมกร

(สถาพร สอนเต็ม)

(นายทวุฒิ หลงแก้ว)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมกฤษ เกหะจินดาวังน)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน ปปท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน	งาน	1.00					489,949.19
	งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน	งาน	1.00					731,665.00
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน	งาน	1.00					188,621.52
	รวมราคา							1,410,235.71

หมายเหตุ 1) นายคมกฤษ เหนะจินดาวัฒน์ ผู้ประมาณราคา

2) ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพิกัดบัญชีหมวดวัสดุก่อสร้างปี เดือนพฤศจิกายน 2560

3) งานเครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาด 24,000 BTU สำหรับ OFFICE

= 7.55x4.85x1000btu = 36617.5 Btu จำนวน 2 เครื่อง

งานเครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาด 32,000 BTU สำหรับ โถง

ห้องรับ = 6x4.85x1000 btu = 29100 Btu จำนวน 1 เครื่อง

พ.ต.ท. 

(ผู้ทาคัดดี อินทรทรัพย์)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท. 

(นายพงษ์ พงษ์เที่ยง)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ

กรรมการ

พ.ต.ท. 

(วิจิรัตน์ นิดา)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ

กรรมการ

(นายสมภารก รัชพรรัตน์เมือง)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ

กรรมการ

พ.ต.ต.



(สถาพร สอนเต็ม)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ

กรรมการ



(นายทฤศ นหลวงแก้ว)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ


กรรมการ



(นายคมกฤษ เหนะจินดาวัฒน์)

นักสืบตรวจสอบงานช่างานาญการ

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เข้าของงาน ปปร.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
	งานวางผังอาคาร	ตรม	201.00	-	-	10.00	2,010.00	2,010.00
	งานดินหุดฐานราก	ตมม	40.00	-	-	90.00	3,600.00	3,600.00
	ทรายหยาบรองพื้น	ตมม	8.50	537.39	4,567.82	91.00	773.50	5,341.32
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ตมม	4.50	1,712.00	7,704.00	398.00	1,791.00	9,495.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 HSC	ตมม	32.50	1,975.00	64,187.50	391.00	12,707.50	76,895.00
	ไม้แบบ	ตรม	185.00	300.00	55,500.00	150.00	27,750.00	83,250.00
	ตะขุ	กก	56.00	46.73	2,616.88	-	-	2,616.88
	RB6 SR 24	กก	-	21.98	-	3.40	-	-
	RB 9 SR 24	กก	642.00	21.37	13,719.54	3.40	2,182.80	15,902.34
	DB 12 SD 40	กก	1,360.00	22.42	30,267.00	3.40	4,590.00	34,857.00
	DB 16 SD40	กก	1,426.00	22.33	31,842.58	3.40	4,848.40	36,690.98
	DB 20 SD40	กก	365.00	21.42	7,818.30	3.40	1,241.00	9,059.30

พ.ต.ท. 

(ผู้ทรงศักดิ์ อิมทรทรัพย์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท. 

(นายพงษ์ไทย เฟื่องเที่ยง)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

กรรมการ

พ.ต.ท. 

(ปิจนัน นิตา)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

กรรมการ

(นายสมภารก ชัยวรศรีเมือง)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

กรรมการ

พ.ต.ต.

(ศตวรรษ สอนเต็ม)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

กรรมการ

(นายทฤสิ ทดวงแก้ว)


นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

กรรมการ

(นายคมกฤษ

เกษะจินดาวงศ์เมือง)

กรรมการ

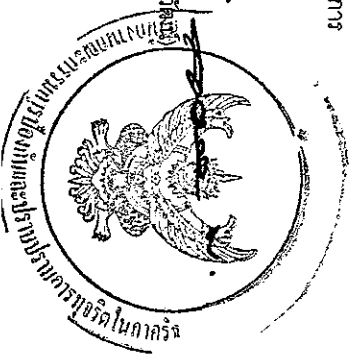

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน


เจ้าของงาน ปปท.เขต 2


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (บิลด์ 28)	กก	105.00	30.84	3,238.20	-	-	3,238.20
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับแรงบรรทุก 300 กก/ตรม	ตรม	88.00	300.00	26,400.00	50.00	4,400.00	30,800.00
	Wire Mesh 4mm@0.20#	ตรม	88.00	46.73	4,112.24	10.00	880.00	4,992.24
	C-150x50x20x2.3	เส้น	27.00	665.14	17,958.67	221.00	5,967.00	23,925.67
	WH125x125x6.5x9	เส้น	17.00	3,191.58	54,256.86	1,213.80	20,634.60	74,891.46
	WH150x75x5x7	เส้น	17.00	1,877.40	31,915.80	714.00	12,138.00	44,053.80
	ทาสีผนังและฝ้าเพดาน	ตรม	263.00	40.00	10,520.00	30.00	7,890.00	18,410.00
	Base Plate	ชุด	16.00	150.00	2,400.00	30.00	480.00	2,880.00
	J-Boil	ชุด	64.00	80.00	5,120.00	30.00	1,920.00	7,040.00
	รวมราคางานโครงสร้าง				374,145.39		115,803.80	489,949.19

พ.ต.ท.   
 (ยุทธชาติ อินทรทรัพย์)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.   
 (นายพงษ์ไทย เพ็งเที่ยง)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 กรรมการ


พ.ต.ท.   
 (จิรจรรย์ มีตา)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 กรรมการ

(นายสมภาร ชัยธรรมศรีเมือง)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 กรรมการ

พ.ต.ต.   
 (สอพร สอนเต็ม)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 กรรมการ

(นายทฤศ หนองแก้ว)  
 นักเขียนแบบสถาปนิก  
 กรรมการ

(นายคมกฤษ เศรษฐินคำสิง)  
 กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เข้าของงาน ปีพ.ท.๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานพื้นผิว							
	พื้น OFFICE - F3 พื้น ค.ส.ล. ทุกระเบียงชราमित ขนาด 60x60 ซม. สีรมัน สีเขียว	ตร.ม	37.00	350.00	12,950.00	158.00	5,846.00	18,796.00
	พื้น โถงต้อนรับ - F3 พื้น ค.ส.ล. ทุกระเบียงชราमित ขนาด 60x60 ซม. สี มัน สีเขียว	ตร.ม	29.00	350.00	10,150.00	158.00	4,582.00	14,732.00
	พื้นห้องน้ำ - F4 พื้น ค.ส.ล. ทุกระเบียงชราमित ขนาด 60x60 ซม. สี สีเขียว	ตร.ม	20.00	350.00	7,000.00	158.00	3,160.00	10,160.00
	พื้นทางเดิน - F2 พื้น ค.ส.ล. สีวเข้ม ขนาด 1.5 x 18.00 m	ตร.ม	27.00	80.00	2,160.00	80.00	2,160.00	4,320.00
	พื้นโถงโล่ง - F2 พื้น ค.ส.ล. สีวเข้ม ขนาด 4.85x6.75 m	ตร.ม	33.00	80.00	2,640.00	80.00	2,640.00	5,280.00
	พื้นทางเดินข้าม- F2 พื้น ค.ส.ล. สีวเข้ม ขนาด 6.00x6.00 m	ตร.ม	36.00	80.00	2,880.00	80.00	2,880.00	5,760.00
2.2	งานผนัง							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม	ตร.ม	175.00	300.00	52,500.00	89.00	15,575.00	68,075.00
	ผนังฉาบเรียบ ภายนอก	ตร.ม	175.00	60.00	10,500.00	82.00	14,350.00	24,850.00
	ผนังฉาบเรียบ ภายใน	ตร.ม	145.00	60.00	8,700.00	82.00	11,890.00	20,590.00
	เสาเอ็น-ทับหลัง	เมตร	120.00	120.00	14,400.00	60.00	7,200.00	21,600.00
		เมตร	180.00	20.00	3,600.00	20.00	3,600.00	7,200.00

พ.ต.ท. *Chan Soms*

พ.ต.ท. *W*

พ.ต.ท. *W*

(ผู้ขอตัดคดี อินทพรพิชัย)

(นายพงษ์ชัย เพ็งเที่ยง)

(ศิริจรรย์ มีตา)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญพิเศษ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

พ.ต.ต.

พ.ต.ต.

พ.ต.ต.

พ.ต.ต.

(สถาพร สอนรัมย์)

(นายชอุทิศ ชูสงแก้ว)

(นายคนกฤษ)

(นายจันทาสิงห์)


นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน ป.ป.ท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ผนังห้องน้ำ กระจกเงา 30x60 cm ผิวมัน ติลริบ ก่อสูง 2.00 ม	ตร.ม	55.00	350.00	19,250.00	158.00	8,690.00	27,940.00
	ผนังตกแต่ง อลูมิเนียมอลูมิเนียมที่เคลือบเซรามิก 4 ช่อง ขนาด 19x19x9 cm	ตร.ม	40.00	600.00	24,000.00	120.00	4,800.00	28,800.00
2.3	งานฝ้าเพดาน							
	OFFICE - ฝ้ายิปซัมบอร์ดของตลาด หน้า 9 มม โครงคร่า T-Bar 0.6x0.6	ตร.ม	37.00	262.00	9,694.00	75.00	2,775.00	12,469.00
	ห้องต้อนรับ - ฝ้ายิปซัมบอร์ดของตลาด หน้า 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครง	ตร.ม	29.00	298.00	8,642.00	52.00	1,508.00	10,150.00
	ครัวเหล็กขาตั้งกะสี	ตร.ม	22.00	298.00	6,556.00	52.00	1,144.00	7,700.00
	ห้องน้ำ - ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทาบขึ้น หน้า 9 มม โครงคร่า T-Bar 0.6x0.6	ตร.ม	27.00	262.00	7,074.00	75.00	2,025.00	9,099.00
	เหล็กขาตั้งกะสี	ตร.ม	29.00	262.00	7,598.00	75.00	2,175.00	9,773.00
	โครงเหล็กขาตั้งกะสี	ตร.ม	36.00	262.00	9,432.00	75.00	2,700.00	12,132.00

พ.ศ.ท.

*Edan Somw*  
(ผู้ทาสี อิมทราฟท์)

นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพพิเศษ  
ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท.

*W*  
(นายพงษ์ไทย เฟื่องแสง)

นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพ  
กรรมการ

พ.ศ.ท.

*DN*  
(จิโรจน์ มีตา)

นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพ  
กรรมการ

(นายตติยานารถ ชัยธรรมคัมภีร์)

นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพ  
กรรมการ

พ.ศ.ศ.

*smk*  
(ศกพร สอนรัมย์)


นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพ  
กรรมการ

(นายทวุฒิ หาดงิ้วแก้ว)

นักสืบตรวจสอบงานช่างภาพ  
กรรมการ

(นายตติยานารถ ชัยธรรมคัมภีร์)

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เข้าของงาน ป.ร.ท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานทาสี TOA 4 SEASON								
	งานทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	145.00	54.00	7,830.00	30.00	4,350.00	12,180.00	
	งานทาสีผนังภายนอก	ตร.ม.	175.00	54.00	9,450.00	30.00	5,250.00	14,700.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	180.00	54.00	9,720.00	30.00	5,400.00	15,120.00	
2.5	งานหลังคา								
	หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. สี Aluzinc พร้อมฉนวนกันความร้อน 5	ตร.ม.	176.00	270.00	47,520.00	70.00	12,320.00	59,840.00	
2.6	กรอบ Metal Sheet Flashing	เมตร	90.00	96.00	8,640.00	50.00	4,500.00	13,140.00	
	งานประตู ไม้ต่าง								
	D1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.2x4.00 เมตร วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม ไม้ไซซ์ สีดำ กระฉกซี่ยาว 1.5x6 มม	ชุด	2.00	24,500.00		49,000.00			49,000.00
	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาดบาน 0.9x2.20 เมตร วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" บาน HDF มีกลีกระบายอากาศล่าง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด ทาสีดำ	ชุด	2.00	5,500.00		11,000.00			13,000.00
	WI หน้าต่างบานเลื่อนคู่+บานติดตาย ขนาด 1.3x2.83 เมตร วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม ไม้ไซซ์ สีดำ กระฉกซี่ยาว 1.5x6 มม	ชุด	4.00	10,000.00		40,000.00			40,000.00

พ.ต.ท. *Shms Shms*  
(ยุทธศาสตร์ อินทรทรัพย์)

*W*  
(นายพงษ์ไทย พึ่งเพียง)

พ.ต.ท. *SN*  
(จิโรจน์ มีดาว)

(นายสวนารก ชัยบรรดะผ่อง)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญพิเศษ  
ประธานกรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

พ.ต.ต.

*ans*  
(ศตพร สอนเต็ม)

*W*  
(นายทวุฒิ ห้างแก้ว)

*OH*  
(นายณกฤษ)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เข้าของงาน ปีพ.ศ.๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.3x0.7 เมตร วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมโพลีคาร์บอเนต 6 มม	ชุด	3.00	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.4x0.7 เมตร วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมโพลีคาร์บอเนต 6 มม	ชุด	2.00	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
2.7	งานสุขภัณฑ์							
	โถชักโครกชนิดนั่งราบ มีถังพักน้ำ(รุ่นประหยัดน้ำ) (ยี่ห้อCOTTO,American,Kohler หรือเทียบเท่า)	ชุด	4.00	3,660.00	14,640.00	298.00	1,192.00	15,832.00
	สายฉีดชำระ	ชุด	4.00	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00
	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	3,095.00	6,190.00	298.00	596.00	6,786.00
	อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ	ชุด	1.00	1,065.00	1,065.00	170.00	170.00	1,235.00
	อ่างล้างหน้า แบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	1,750.00	3,500.00	298.00	596.00	4,096.00
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบบิด	ชุด	2.00	1,010.00	2,020.00	25.00	50.00	2,070.00
	ผนังห้องน้ำสี่เหลี่ยม	ชุด	4.00	12,500.00	50,000.00	800.00	3,200.00	53,200.00
	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	2.00	590.00	1,180.00	25.00	50.00	1,230.00
	ตะแกรงกรองผงตะกอน 3 นิ้ว	ชุด	2.00	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00
	STOP WORK	ชุด	10.00	100.00	1,000.00	70.00	700.00	1,700.00

พ.ต.ท. *[Signature]*  
(ผู้ทาสีทึบ อิมทอพรีย์)

พ.ต.ท. *[Signature]*  
(นายพงษ์ชัย เพ็งเที่ยง)

พ.ต.ท. *[Signature]*  
(วิโรจน์ มีศาค)

(นายสามารถ ชัยธรรมดีเมือง)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

พ.ต.ต. *[Signature]*

(นายทฤทธิ นลสูงแก้ว)


(นายคณกฤษ

คณะ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

กรรมการ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาต่อสัปดาห์ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน ปปท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	2.00	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00
	ชุดกระเบื้องสำเร็จรูป พร้อมชั้นวางของ	ชุด	2.00	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00
2.8	งานอื่นๆ							
	เหล็กปิดขอบรางฟ้า ทาสีดำ ขนาด 200x75x3 มม พร้อมโครงยึด ทาสีดำ	เมตร	24.00	450.00	10,800.00	125.00	3,000.00	13,800.00
	ตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.50 ม.	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00
	รางระบายน้ำฝนสเตนเลส กว้าง 0.20 เมตร ลึก 15 ซม พร้อมโครงรับ	เมตร	30.65	1,500.00	45,975.00	-	-	45,975.00
	รางน้ำฝนและท่อปล่อย PVC 6 นิ้ว 1 ชุด							
	งานร้อยท่อที่ถอดรถเดิม	ตร.ม	54.50	-	-	250.00	13,625.00	13,625.00
	ตัวหนังสือชื่อสำนักงาน(ใช้ของเดิม)							
	รวมราคางานเดิมที่ขอยกรวม				574,296.00		157,369.00	731,665.00

พ.ต.ท. 


(ผู้ทราบดีกดี อิมพอร์ทพริ้นท์)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ



(นายพงษ์ชัย เหมงเขียง)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ


พ.ต.ท. 

(จิรจณ์ มีต่า)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ


(นายสุภากร ชัยทรงศีล)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

พ.ต.ต. 


(สถาพร สอนรัมย์)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ




(นายวุฒิ หลงแก้ว)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ



(นายสมภาส เคนะจันตภาววัฒน์)

กรรมการ

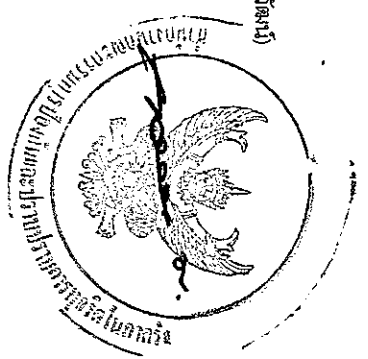

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาต่อสิ่งปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของงาน ปปท.เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล							
3.1	งานระบบสุขาภิบาล							
	ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 2000 ลิตร (ยี่ห้อ Pure, Cotto หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	3,100.00	3,100.00	18,600.00
	สูบลมถังบำบัด	ชุด	1.00	4,650.00	4,650.00	1,395.00	1,395.00	6,045.00
	งานเดินท่อแนบใต้	เมตร	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
	งานเดินท่อแนบข้าง ใต้โถชักโครก ท่ออากาศ	เมตร	1.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00
	งานเดินเมนไปภายนอก	เมตร	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
	งานติดตั้งอีกสแกน 1 ชุด + เดินท่อ	เมตร	1.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
3.2	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
	โคมตะแบกวงฝังฝ้า FL 2x36W สำหรับสวนออฟฟิศ	ชุด	8.00	2,440.00	19,520.00	150.00	1,200.00	20,720.00
	โคมดาวนไลท์ 18 W สำหรับโถงต้อนรับ	ชุด	6.00	350.00	2,100.00	120.00	720.00	2,820.00
	โคมดาวนไลท์ 18 W สำหรับโถงน้ำ	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	120.00	480.00	1,880.00
	โคมดาวนไลท์ 18 W สำหรับโถงด้านนอก	ชุด	8.00	350.00	2,800.00	120.00	960.00	3,760.00
	โคมดาวนไลท์ 18 W สำหรับพื้นที่ทางเดินข้าม ตีตามนอก	ชุด	6.00	350.00	2,100.00	120.00	720.00	2,820.00
	โคมดาวนไลท์ 18 W สำหรับทางเดินข้างอาคาร	ชุด	6.00	350.00	2,100.00	120.00	720.00	2,820.00
	สปอร์ติงไลท์ส่องสว่างภายนอกอาคาร	ชุด	4.00	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00
	ตู้ LP	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
	งานเดินท่อร้อยสาย + งานเดินสายไฟ	ตร.ม	116.40	250.00	29,100.00	150.00	17,460.00	46,560.00
	งานเมนไฟฟ้าตู้ MDB ระยะทางไม่เกิน 50 เมตร	เมตร	1.00	12,000.00	12,000.00	1,496.52	1,496.52	13,496.52
	Power Supply for air-condition system	เมตร	1.00	17,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล							188,621.52

พ.ต.ท. *[Signature]* (ยุทธศาสตร์ อัมพรทรัพย์)

พ.ต.ท. *[Signature]* (นายพงษ์ไพบ พิทักษ์พงษ์)

พ.ต.ท. *[Signature]* (ศิริจรณ์ นิตดา)

(นายสมชายกร ชัยธรรมรัตน์)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญพิเศษ  
ประธานกรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

พ.ต.ต. *[Signature]* (สถาพร สอนเต็ม)


พ.ต.ต. *[Signature]* (นายชวลิต หล่อแก้ว)

(นายคมกฤษ)

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

นักสืบตรวจสอบความชำนาญการ  
กรรมการ

กรรมการ



## รายละเอียดงวดงาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต ๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ เขต ๒

ที่ตั้งโครงการ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒ เลขที่ ๒/๕ ถนนสุรศักดิ์ ๒  
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดระยะเวลาส่งงวดงานทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  
ปปท.เขต ๒ ให้เริ่มทำงาน

จำนวน ๑ งวดงาน จำนวนเงิน ๑๐๐% ของจำนวนเงินค่าจ้างก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน  
๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง